

類比式控制副機 AN24

特點 • 採用RS485通訊模式控制副機，配線簡易。


- 搭配主機作同步連線控制用，操作介面與受信總機相同。
- 系統提供密碼保護，以保障軟體程式勿因不慎誤改規劃好的編碼資料。
- 操作面板採背光式全中文化液晶顯示器設計(320x240)，中文20字x15行或英文600字元，可達到同時顯示6筆以上資訊。
- 面板有快速警報顯示區，能即時將動作警報區、斷線區、故障區總筆數顯示，絕不遺漏任何一筆資料。
- 火警及瓦斯獨立專用之快速功能系統顯示區，易辨別不同訊號，使用者可依其不同顯示區緊急程度作快速查詢。



特性 • 本系統具有與智慧型火警受信總機同步連線顯示之功能。

- 本系統具有同步功能可查詢火警、排煙、洒水之動作、斷線、故障等訊號。
- 可藉由LCD顯示幕，查詢筆數、動作類別、地區別、年、月、日、時、分、秒、中繼器編號等資訊。
- 系統資料庫存於非揮發性記憶體，若更新升級時，使用攜帶式個人電腦，即可現場執行改變，非燒錄IC方式設定。
- 具復歸及主音響、地區鈴、排煙系統、洒水系統、廣播移報之控制。

尺寸圖

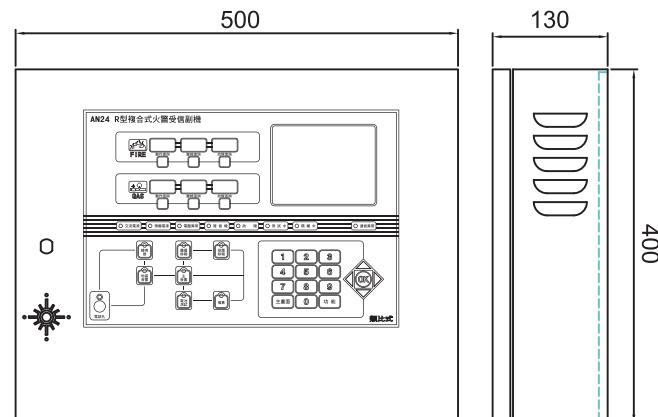

規格

說 明	備 註
電 源 裝 置 AC 100~240V 50/60Hz	
預 備 電 源 DC 24V 4Ah 密閉式蓄電池	
充 電 電 壓、電 流 DC 27.3V 100mA~1000mA	
訊 號 傳 輸 由智慧型受信總機提供，二線式S+、S-	
傳 線 傳 送 方 式 數位信號串列傳輸	建議採用隔離網線
傳 輸 距 離 可達1000公尺	建議採2.0mm以上線徑
顯 示 功 能 火警、瓦斯等各狀況區域總數 LCD:各區中文(英文)說明	95mm x 125mm(20字x15行)
主 音 響 蜂鳴器(距離1公尺以上85分貝以上)	
電 話 裝 置 與總機通話使用	
機 身 尺 寸 400mm x 500mm x 130mm	
顏 色 珍珠白灰色	