


定址式熱煙複合探測器 QA05

動作原理

- 煙感部分受光室感應到因煙粒子而折射的光線時，且煙濃度達到設定警報之濃度，立即回報火警受信總機。
- 熱感部分在探測器周圍溫度達到火災前期標準時(動作溫度)，探測器內部熱敏元件，可準確快速偵測到環境溫度變化，回報火警受信總機。

特性

- 可利用磁測方式動作，不用手動短路。(選配)
- 定址探測器本身採用二線式接線方式，配線簡易。
- 產品通過CE測試，不易因安裝環境之干擾而造成誤報的問題。
- 具有信號自保功能，易於查詢動作之探測器。
- 具有監視閃爍功能，可輕易辨識探測器是否處於正常狀態。
- 整體結構以排除積水概念為主，以消除工地常見配管間及天花板漏水而流入探測器引起之誤報。
- 底座接線端子台螺絲使用不脫落設計，方便安裝施工。
- 採用耐久性強及不易變形變色之工程防火塑膠材料。
- 特殊集煙室設計有效提高其偵測準確性，也降低塵灰的聚集。
- 共用型多重功能的底座設計，方便工地作業。
- 編碼方式採指撥方式，方便施作。

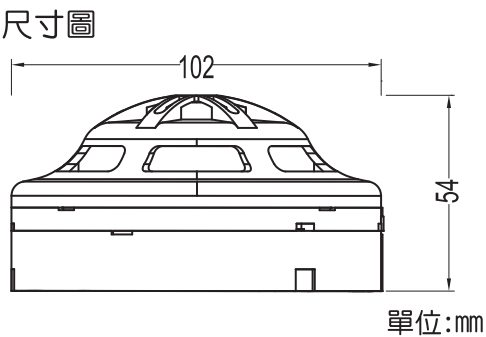

規格

種	類	二 種
動 作 濃 度		15 % 30 秒內(二種)
額 定 溫 度		70℃
動 作 溫 度		額定溫度× 125 % 120 秒內(一種)
動 作 電 流		DC24V 6mA
監 視 電 流		DC24V 850 μ A
位 址 設 定		二進位
有效警戒面積		請參考偵煙與定溫探測器
周圍容許溫度		0℃~50℃
相 對 溼 度		10%~95%
材 質		防火塑膠
尺 寸		102mm (直徑) × 54mm (高)
重 量		約 130g
顏 色		白色

