


定址發信機 QA19

- 特性
- 針對定址式發信機單輸入使用，應於本體上具有系統連結功能，附電話插座。
 - 具有定址編碼及傳輸火警、故障信號及同步連動之功能，且不因停電而使記憶功能失效。



尺寸圖

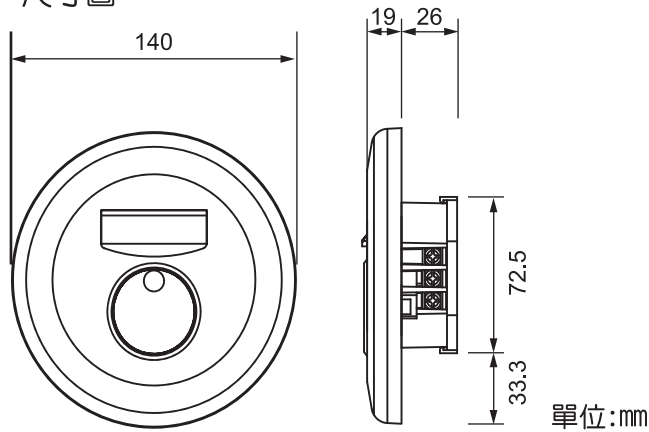

單位:mm

規格

型 式	定址發信機
用 途	可直接將信號傳遞主機，自動解除蓄積
輸入啟動方式	啟動訊號
位 址 設 定	二進位
周圍容許溫度	0℃~50℃
相 對 溼 度	10%~95%
安 裝 方 式	參照一般發信機
材 質	防火塑膠
顏 色	紅色
尺 寸	140mm(直徑)×45mm(深)
動 作 電 流	6mA
監 視 電 流	650~850 μ A
電 壓	26V