


受信總機1L YH-02312


- 特性
- 受信總機(1L)針對火警、排煙、洒水、鐵捲門等系統配合使用，適合不同的場所需求，因應不同系統功能作不同的連動輸出控制。
 - 控制回路L.Lc設有避雷管保護器，可防止不明外電衝擊造成總機故障。
 - 總機內部附一組移報乾接點(H、H)及一組BL、PL接點，以供外部連動移報及輸出用。
 - 面板具有主音響開關、地區鈴開關、移報開關、電池測試開關、復舊開關功能及火警動作燈、斷線動作燈、交流電源燈、預備電源燈、注意開關燈號功能。
 - 內政部消防署認證機種



尺寸圖

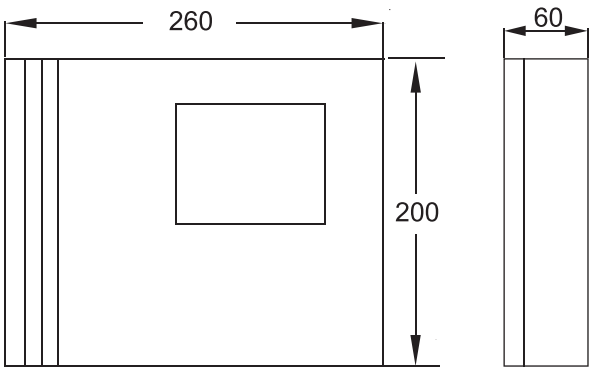

配線圖

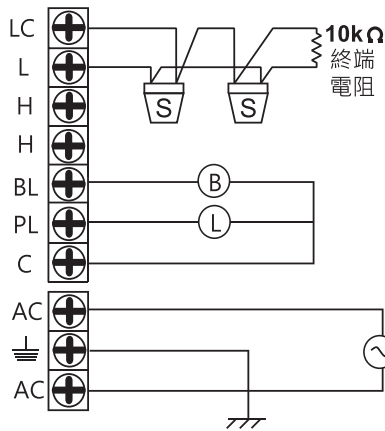

規格

說	明	備	註
電 源 裝 置	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz	其他規格亦可訂製	
預 備 電 源	DC 24V 密閉式蓄電池		
回路電壓・電流	DC 24V 短路電壓 5V 30mA 以下		
外 線 抗 阻	往返50Ω以下		
熱 探 測 器 裝 設 數	無數量限制，視設計需要	有內阻(電子式)除外	
煙 探 測 器 裝 設 數	每回路30只	本廠產品	
終 端 電 阻	10KΩ	每回路1只	
機 身 材 質	1.2mm 鋼板		
烤 漆	米白色精美烤漆	亦可訂製其他顏色	