


鐵捲門控制盤 YH-02312RS


- 特性
- 具連動鐵捲門控制功能，當偵煙探測器動作後連動鐵捲門控制盤，將鐵捲門連動放下，以達到阻隔防火區劃功能。
 - 控制盤內部具有AC 110V及AC 220V共用變壓器，適用各種場合電壓，並附保險絲及保險絲燈以保護控制盤功能。
 - 控制回路L.Lc設有避雷管保護器，可防止因不明外電衝擊造成控制盤故障。
 - 控制盤內部附一組移報乾接點(H、H)及一組A.B乾接點(COM、N.O.、N.C.)，以供外部連動輸出及移報用。
 - 通過內政部消防署最新個別認可機種。



尺寸圖

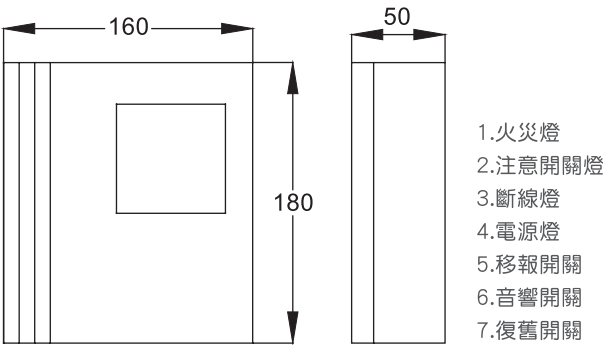

配線圖

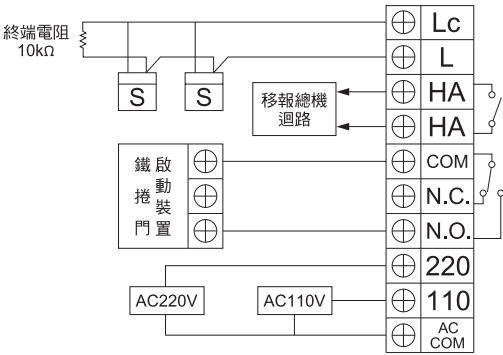

規格

說	明	備	註
電 源 裝 置	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz	其他規格亦可訂製	
回路電壓・電流	DC 24V 短路電壓 5V 30mA 以下		
外 線 抗 阻	往返50Ω以下		
熱探測器裝設數	無數量限制，視設計需要	有內阻(電子式)除外	
煙探測器裝設數	每回路30只	本廠產品	
終 端 電 阻	10KΩ	每回路1只	
機 身 材 質	1.2mm 鋼板		
烤 漆	米白色精美烤漆	亦可訂製其他顏色	