

住宅用火災警報器 NQ9S 光電式偵煙型

概述 裝上電池時，即開始正常運作，當火災前期所產生之煙霧超過警報器之設定值時，儲煙盒內發射與接收間，會因光線散亂產生折射，導致檢知系統動作，促使警報器發出警報音量，作為火災前期通報。


- 特性**
- 電池電力不足警示:在電力不足情況下，低電位警示燈閃爍及每間隔40秒嗶聲來提醒用戶更換。
 - 簡易測試方法:按下測試鍵直至警報聲響，可確認產品維持正常運作。
 - 便利安裝:直接裝至適當場所無須任何配線。
 - 內附DC 9V電池，亦有AC110/220V 可供選配。
 - 移報輸出:COM. N.O. N.C. 接點(可選配)。
 - 具連動功能可連接20只探測器同時動作(可選配)。

適用場所

- 客廳、臥室、樓梯間、走廊等。
(廚房請使用定溫式住宅用火災警報器)



尺寸圖

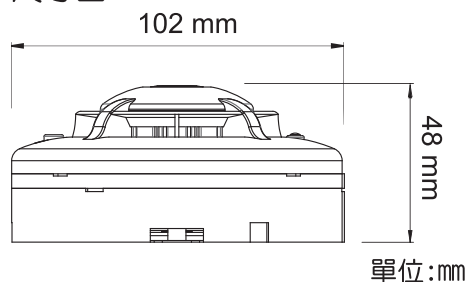

規格

型 號	NQ9S光電式偵煙型
電 源 裝 置	DC 9V鹼性電池
動 作 濃 度	15% 30秒內
動 作 狀 態	監視:每40秒閃爍一次
	動作:燈號閃爍及音響(持續)(間隔0.5秒)
	電力不足:燈號閃爍及音響(斷續)(間隔40秒)
警 報 音 響	距離1公尺90分貝以上
周 圍 容 許 溫 度	0℃~+40℃(依據認可基準)
材 質	ABS耐燃材質
尺 寸	102mm(直徑)×48mm(高)
重 量	約160g
顏 色	白色
規 格 選 項	NQ9S : DC9V電池
	NQ9S-3 : DC9V電池+移報/連動 AC 110V/220V

建議安裝位置

