


偵煙附定溫探測器 YH-0815

動作原理 煙感部分受光室感應因煙粒子而折射的光線時，且煙濃度達到設定警報之濃度，立即回報火警受信總機。
熱感部分在探測器周圍溫度達到火災前期標準時(動作溫度)，探測器內部熱敏元件，可準確快速偵測到環境溫度變化，回報火警受信總機。

- 構造特性**
- 新穎外型設計，2顆LED燈視角可達360°。
 - 共用型多重功能的底座設計，方便工地施作。
 - 具有監視閃爍功能，可輕易辨識探測器是否處於正常狀態。
 - 特殊集煙室設計有效提高其偵測準確性，也降低塵灰的聚集。
 - 熱感應以電子式偵測電路大大提高其準確性。
 - 產品通過EMC測試，不易因安裝環境之干擾而造成誤報問題。
 - 低消耗電源之環保設計。
 - 採用耐久性強不易變形變色之工程塑膠防火材料。
 - 底座接線端子台螺絲使用不脫落設計，方便安裝施工。
 - 整體結構以排除積水概念為主，以消除工地常見配管間及天花板漏水而流入探測器引起之誤報。



尺寸圖

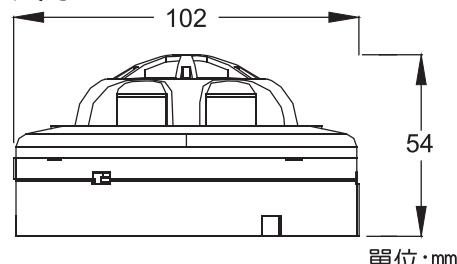

規格	型號	YH-0815	YH-0815-1
種類	類	偵煙二種，定溫一種	偵煙一種，定溫一種
動作濃度		15% 30秒內	7.5% 30秒內
額定溫度		70 °C	
動作溫度		額定溫度×125% 120秒內	
動作電流		DC 24V 40mA	
監視電流		DC 24V 40~90 μA	
有效警戒面積		請參考偵煙與定溫探測器	
周圍容許溫度		0 °C ~ +50 °C	
相對濕度		10% ~ 95%	
材質		防火塑膠	
尺寸		102mm (直徑) × 54mm (高)	
重量		約130g	
顏色		白色	

