



縮小型模組 NK20

- 特性**
- 設計新穎，外型不同於一般樣式。
 - 體積縮小，施工空間更能有效利用。
 - 通信穩定，抗雜訊/干擾。
 - 採用二線式通信技術利用電源載入訊號之電路設計模式，只需要兩條線即可完成受信總機與模組之間供電與溝通。
 - 提供1組L、Lc、A(動作/發信機觸發)接點輸入、1組不帶電(DC24V)接點輸出。另有1組(B+、B-)供應L、Lc所需要之電源。
 - 具備一入一出的連接座，可節省配線時間讓安裝更容易。
 - 且快速安裝導引卡槽設計，大幅提高施作效率。

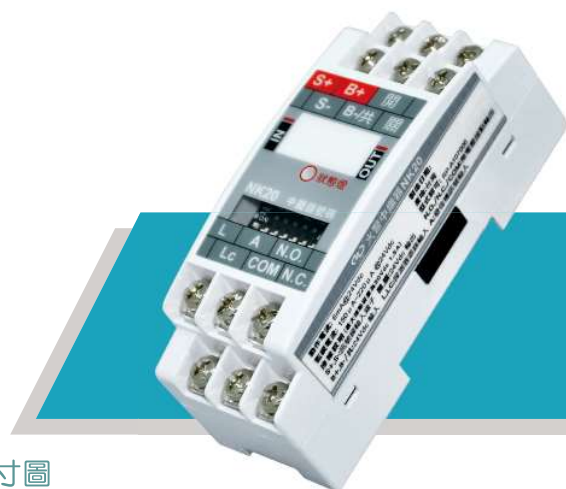

尺寸圖

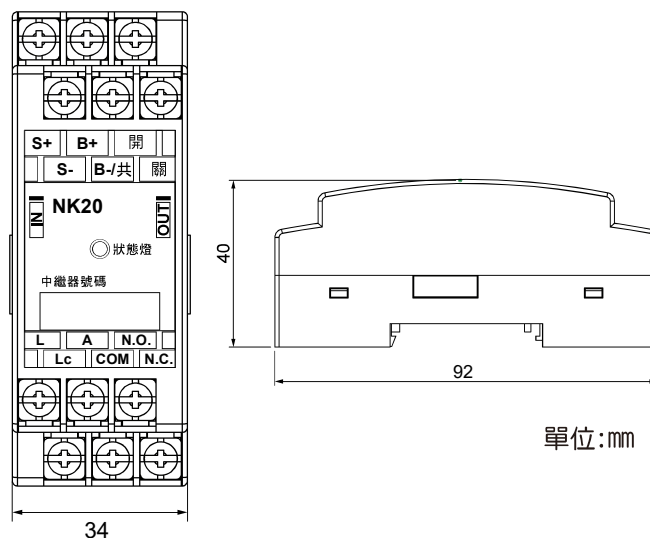

單位:mm

規格

型 號	NK20(電阻版)
使 用 電 源	DC 24V~33V (S+/S-)
適 用 溫 度	0°C~+50°C
動 作 電 流	6mA@24V DC
監 視 電 流	150 μ A~220 μ A@24V DC
位 址 設 定	二進位
相 對 濕 度	10%~95%
材 質	ABS耐燃材質
顏 色	塑膠:象牙白 面板:灰色
尺 寸	92mm(L)x34mm(W)x40mm(H)