

# 住宅用火災警報器 語音型 NQ3F\_P 定溫式


**概述** 獨立式定溫探測器，當周遭溫度超過探測器之設定值時，即發出高分貝警報音響即語音告警，適用於廚房、神明廳等不適合使用偵煙探測器之場所。

- 特性**
- 複合式語音警示，語音音量高達85dB以上；兼顧使用者在語音上需求。
  - 高效能鋰二氧化錳電池，電力持久，在正常操作下，低耗電量線路，長效電池壽命達10年之久；電力在確認不足的情況下，警報器會低電位警示、燈號閃爍及警示通知。
  - 安裝簡單，便利設計可壁掛、吸頂、吊掛於各類場所，無須任何配線施工。
  - 自我檢測，故障警報警示，具有智慧型自我檢測補償，在「異常警報」「電磁波干擾」等因素下，造成警報器無法正常檢知，而提醒用戶即時知道異常，依所發生狀況排除，保障住家場所生命財產安全。
  - One Touch多功能測試。除可直接按下測試鍵外，亦可做不同功能模式設定。

- 適用場所**
- 易產生煙霧不適用偵煙型探測器之場所。  
如：餐廳、居家之廚房，神明廳等地點。



尺寸圖

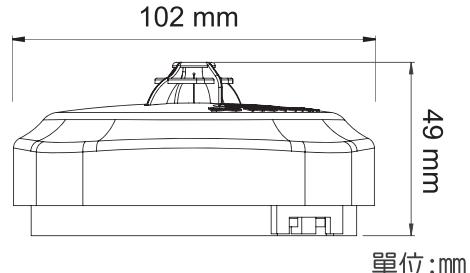

單位:mm

## 規格

型 號	N Q 3 F _ P 定溫式住警器
電 源 裝 置	3V 鋰二氧化錳電池
靈 敏 度	CFS 認可
動 作 狀 態	動作：燈號長亮，語音警示 故障警示：燈號閃爍，語音警示 低電位警示：燈號閃爍，語音警示
監 視 電 流	2.5 μ A 以下(瞬間最大 40 μ A)
動 作 電 流	250 mA
語 音 模 式	複合式語音
語 音 音 量	85 dB 以上 一公尺內
自 動 試 驗	有
周 圍 容 許 溫 度	0 °C ~ 40 °C (依據認可標準)
尺 寸	長 102mm × 寬 102mm × 高 49mm 對角線 長 110mm × 寬 110mm × 高 49mm
重 量	約 120g
材 質 顏 色	ABS PA-765 白色耐燃材質

## 建議安裝位置

