


# 蓄積型火警受信總機 YH-8401

- 特性**
- 每一個回路燈裝設二個並聯LED，並以精美閃光燈罩作保護(內附活動板可作標示地區用)。
  - 具備11組控制開關及10組功能顯示燈，6組故障顯示燈，人性化控制面板，即時將總機監視狀態顯示出來。
  - 蓄積功能設計，可針對裝機後，在使用上常有脈波、雜訊等信號導致誤報，蓄積功能可將此現象自然消除，把誤報狀況減至最小。
  - 外部標示燈省電裝置，一般外部標示燈因停電點亮時預備電源容易消耗，使得總機提早失去功能。省電裝置可設定停電時標示燈點亮，亦可設定停電時標示燈不亮，但如有火警時一樣閃爍動作，如此可使總機延長監視功能。
  - 實用埋入式電話裝置，當外部電話插入時即發出電話音響，總機電話燈表示燈亮，拿起話筒立即與外部電話通話。
  - 總機特殊規格可依現場環境設計製作，如警鈴分層鳴動、廣播移報、火警移報、斷線移報、監控系統、PLC可程式控制、觸控式螢幕。

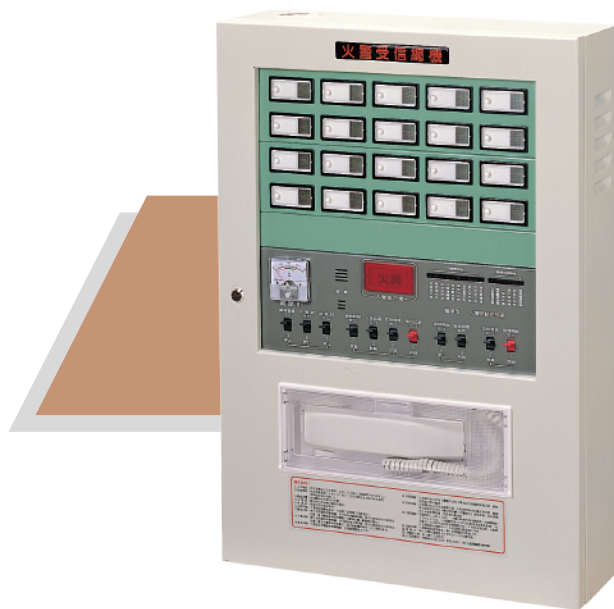

## 規格

說明	備註
電源裝置	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz
預備裝置	DC 24V
回路電壓・電流	DC 24V 短路電壓 5V 30mA 以下
充電電壓・電流	DC 24V 100mA~400mA
熱探測器裝設數	無數量限制
煙探測器裝設數	每回路30只
標示燈並聯數	盤面回路1.2倍
警鈴並聯數	盤面回路1.2倍
終端電阻	10kΩ
機身材質	1.6mm 鋼板
顏色	粉白色
	電子式除外
	本廠產品
	箱體過大時用2.0mm

## 尺寸

外型	壁掛式							落地型		
	5L~10L	15L~20L	25L~30L	35L~50L	55L~60L	65L~70L	75L~80L	單門	單門加寬	雙門
高度(H)	550	650	800	1000	1150	1300	1600	2000	2000	2000
寬度(W)	450	450	470	470	500	500	500	600	800	1200
深度(D)	130	140	150	160	160	170	180	300	300	300

單位:mm (其他尺寸規格可訂製)

尺寸若有異動，不另行通知