


引導燈具連動控制盤 CPB1

- 特點**
- 適用於積極引導疏散之「閃滅音聲引導系統」，亦可用於節能減碳之「消燈、減光系統」。
 - 清楚面板設計規劃，將輸出指示燈號以監視及動作狀態分別排列LED完整顯示給系統操作者，以利快速判定。
 - 信號裝置與燈具間保持連線狀況，一旦中間線路斷線，燈具視為火警移報信號，即啟動引導燈具。
 - 數位邏輯開關不同於傳統式開關，可改善傳統開關易受塵或不當使用，所造成接點故障之缺點。
 - 連動控制盤設有接受來自於緊急廣播設備動作之信號時，能自動停止燈具之音聲引導裝置使其語音暫時停止動作且連動控制盤面板上同步顯示之警示裝置(例:燈號、音響或信息顯示等)。
 - 面板具故障燈號顯示，可快速掌握現場狀況，減少查修時間進而排除恢復。
 - 消防安全中心基金會型式認可機種。



尺寸:

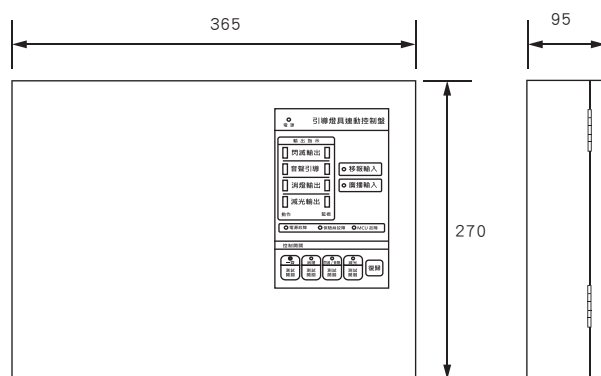

單位:mm

規格

說	明	備	註
電源裝置	AC110V / 60Hz AC220V / 60Hz		
預備電源	DC 24V / 4AH 密閉式鉛酸蓄電池		
充電電壓、電流	DC 28V 100mA~500mA		
閃滅輸出	監視DC24V (MAX:1A) / 動作 DC0V	MAX:2A	
消燈輸出	監視DC24V (MAX:1A) / 動作 DC0V		
減燈輸出	監視DC24V (MAX:1A) / 動作 DC0V		
音聲引導輸出	監視DC24V (MAX:1A) / 動作 DC0V		
機身材質	1.2 m/m 鋼板		