


複合式P型火警受信總機 K312

- 功能特性**
- 複合式設計
可依火警、排煙、洒水、泡沫、鐵捲門等功能訂製成複合功能。
 - 蓄積功能
針對裝機後，在使用上常有脈波雜訊等信號做計時(可做時間設定調整)並重複確認辯讀，有別一般市場僅是延遲裝置。
 - 電壓異常偵測
面板設有電壓過高或過低警示。
 - 突波保護裝置
主電源及各回路輸入線路間，裝設突波吸收器，防止雜訊干擾。
 - 預備電源保護裝置
自動整流充電設備，可依實際電壓高低調整充電速度。
 - 檢知裝置
斷線自動檢知及警報裝置，每回路分別以不同LED表示。
 - 開關按鍵設計
數位邏輯開關不同於傳統式開關，可改善傳統開關易受粉塵或不當使用，所造成接點故障之缺點。



尺寸圖

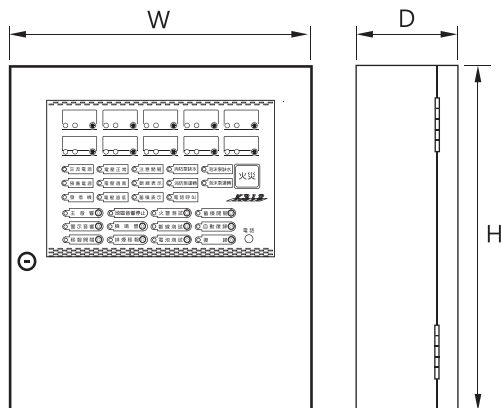

外型	壁掛式						落地型
回路	5L~10L	15L~20L	25L~30L	35L~50L	55L~80L	85L~100L	105L~120L
高度(H)	350	470	600	850	1200	1450	1800
寬度(W)	330	350	350	350	420	420	500
深度(D)	105	105	120	130	170	170	300
備註	尺寸若有異動，不另行通知						

規格

說明	備註
電源裝置	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz 其他規格亦可訂製
預備電源	DC 24V 密閉式蓄電池 視電池容量，本機會自動調節功能
充電電壓·電流	DC 28V 100mA~400mA
回路電壓·電流	DC 24V 短路電壓 5V 30mA以下
外線抗阻	往返50Ω以下
熱探測器(機械式)裝設數	無限制 有內阻除外
熱探測器(電子式)裝設數	每回路20只 本廠產品
煙探測器裝設數	每回路30只 本廠產品
標示燈並聯數	盤面回路1.5倍
警鈴並聯數	盤面回路1.5倍
移報連動接點	無電壓常開接點2組
終端電阻	10KΩ
機身材質	1.2mm鋼板粉體烤漆
顏色	珍珠灰白色