


# 鐵捲門控制盤 YH-02312RS

- 特性**
- 具連動鐵捲門控制功能，當偵煙探測器動作後連動鐵捲門控制盤，將鐵捲門連動放下，以達到阻隔防火區劃功能。
  - 控制盤內部具有AC 110V及AC 220V共用變壓器，適用各種場合電壓，並附保險絲及保險絲燈以保護控制盤功能。
  - 控制回路L.Lc設有避雷管保護器，可防止因不明外電衝擊造成控制盤故障。
  - 控制盤內部附一組移報乾接點(H、H)及一組A.B乾接點(COM、N.O.、N.C.)，以供外部連動輸出及移報用。
  - 通過內政部消防署最新個別認可機種。




## 尺寸圖

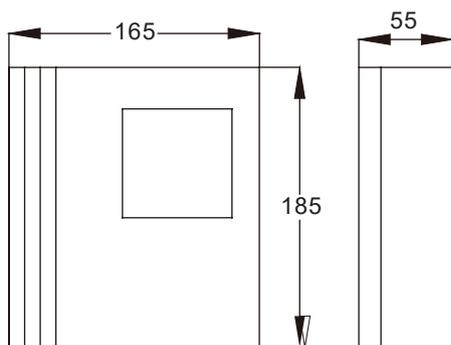

1. 火災燈
2. 注意開關燈
3. 斷線燈
4. 電源燈
5. 移報開關
6. 音響開關
7. 復舊開關

## 配線圖

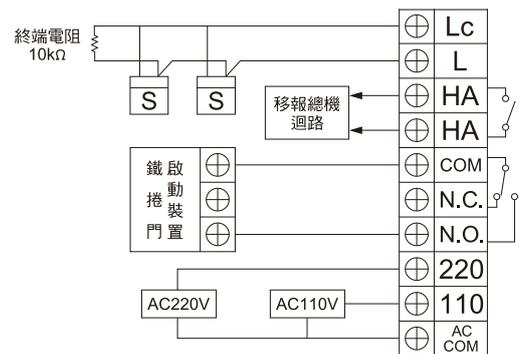

## 規格

說	明	備	註
電源裝置	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz		
預備電源	外置型所使用之蓄電池設備應符合下列規定： •應取得內政部消防安全設備審核認可書。 •有關電源容量應符合各類場所消防安全設備設置標準所定緊急電源容量。		
回路電壓・電流	DC 24V 短路電壓 5V 30mA 以下		
外線抗阻	往返50Ω以下		
熱探測器裝設數	無數量限制，視設計需要	有內阻(電子式)除外	
煙探測器裝設數	每回路30只	本廠產品	
終端電阻	10KΩ	每回路1只	
機身材質	1.2mm 鋼板		
烤漆	米白色精美烤漆	亦可訂製其他顏色	