

輸出模組/隔離模組 QA17-A/QA17-H

特性

輸出模組 QA17-A


- 具與QA型控制模組，連動輸出功能。
- 針對各式系統單輸入雙輸出使用(一組無電壓，一組有電壓)，可與排煙閘門共開關與風車A接點啟動或其他設備如自然排煙窗如自然排煙窗，防煙垂壁，鐵捲門控制。
- 安裝方式- 露出型:並接導槽或嵌入優美型固定架。
埋入型:可安裝於牆內並加裝精美蓋板。

隔離模組 QA17-H

- 具針對各式模組，定址式探測器作短路隔離作用，可於各系統或樓層間安裝隔離模組以達到系統隔離作用。
- 安裝方式- 露出型:並接導槽或嵌入優美型固定架。
埋入型:可安裝於牆內並加裝精美蓋板。




尺寸圖

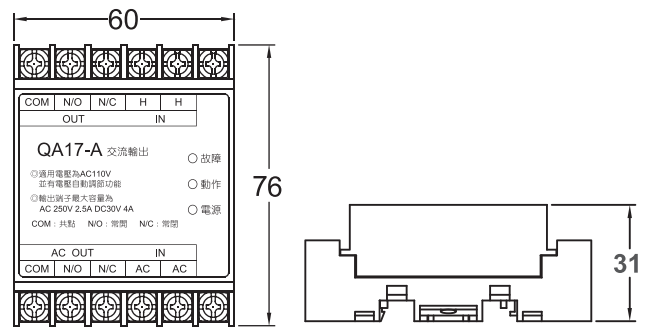

單位:mm

規格

型 式	QA17-A 輸出模組(AC110V, AC220V, DC24V三種)	QA17-H 隔離模組
用 途	提供較大電流，如排煙閘門，磁力門扣	外部故障時可與主機作隔離
連 接 相 關 系 統	需與QA型模組串接	串聯在各大系統回路或區域隔離
輸 入 啟 動 方 式	接點移報啟動	系統模組回路短路
輸 出 接 點/負 載	COM, NO, NC乾接點1組/帶電COM, NO, NC1組	
周 圍 容 許 溫 度	0 °C ~ 50 °C	
相 對 溼 度	10 % ~ 95 %	
材 質	防火塑膠	
顏 色	底座:象牙白 面板:綠色	
尺 寸	本體:60mm(高)×76mm(寬)×31mm(深)	

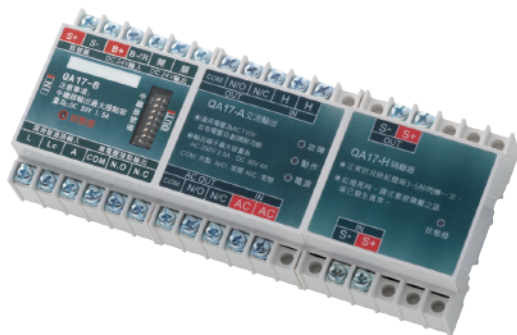

QA17-B/QA17-A/QA17-H