

一氧化碳檢知器

NDKA1 獨立式
NDKB1 系統式



概述 一氧化碳的危險在於無色、無味，人的感覺器官完全無法察覺，說它是居家環境的「隱形殺手」真的一點也不為過。所以《一氧化碳》偵測警報器的設置對於居家安全有其重要性。

- 特性**
- 具高亮度三色燈號警示，以不同顏色來區隔不同狀態。
 - 正常狀態下綠色LED燈監視可確保產品正常運作。
 - 動作警示燈號及警報音響有二種模式，可供辨別警報器目前之狀態，作為後續動作處理。
 - 故障顯示燈號及警示音響有三種模式，可供辨別故障原因，作為後續檢修處理。
 - 提供模擬動作之測試鍵。


適用場所

- 建議安裝設有任何燃燒設備、爐具或車庫等。

- 例如：居家客廳、走廊、臥室、廚房、車庫、鍋爐間、停車場、地下室等。
- 安裝數量應搭配場所空間大小增加，以確保有效達到警示效果，居家安裝位置以人員入睡仍然聽的到警鳴器鳴響最佳。



尺寸圖

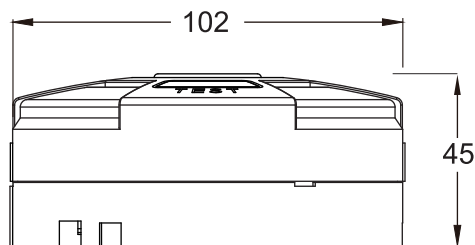

單位:mm

規格

型號	NDKA1	NDKB1
電源裝置	3Vdc	12V-24V
監視電流	24 μ A	0.8mA
動作電流	65mA以下	40mA以下
警報音響	距離3公尺85分貝以上	
移報輸出		一組乾接點移報
周圍容許溫度	-10~50 $^{\circ}$ C	
尺寸	102mm(直徑) x 45mm(高)	
重量	約150g	
材質	ABC耐燃材質	



動作條件

一氧化碳濃度	動作時間
50 ppm	60~90分鐘
100 ppm	10~40分鐘
300 ppm	0~3分鐘